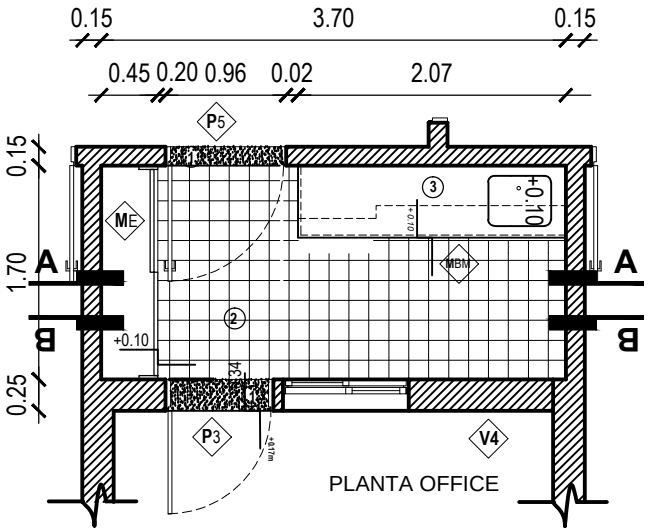

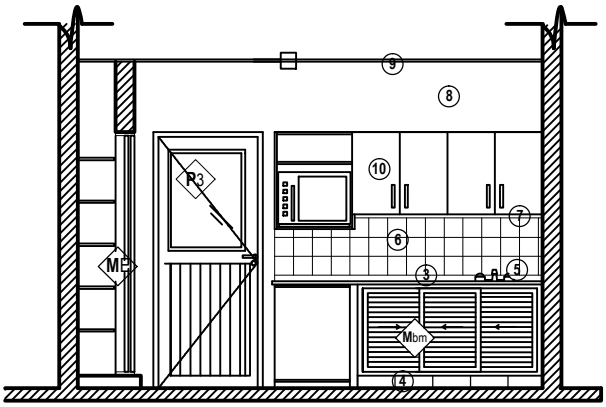

Corte **A-A**

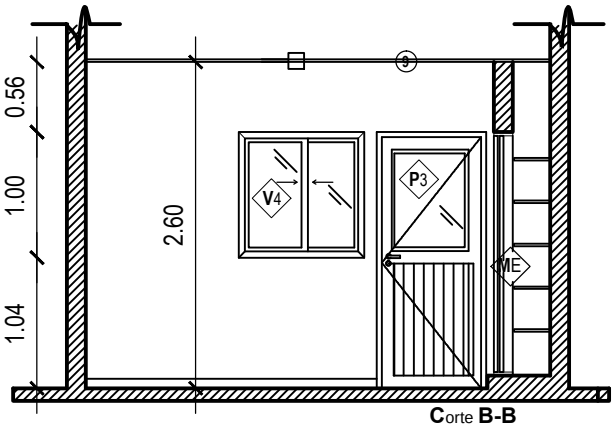

Corte **B-B**

REFERENCIAS

1. Solia granitica color gris
2. Piso mosaico granitico 0.30m x 0.30m tipo BLANGINO color (D116) gris mediano
3. Mesada y zocalo en Granito esp. 0.020 color Gris Mara c/ Pileta de cocina Acero Inoxidable tipo JOHNSON modelo E 44 CR.
4. Zocalo granitico 0.07 x 0.30 tipo BLANGINO color Gris Mediano 206
5. Griferia de mesada tipo FV MALENA canilla para mesada, pico alto movil, con volante cruz (código fabricante 0425/16).
6. Revestimiento cerámico de 0.20 x 0.50 articulo NET LINE, brillante blanco marca SAN LORENZO.
7. Terminaciones horizontales y verticales perfiles esquineros PVC PCCP/08 Blanco
8. Terminacion de revoque grueso, fino fratazado y pintado
9. Cielorraso suspendido de placas DURLOCK juntas tomadas de 6,4 mm de esp. c/ estr correspondiente y lana de vidrio

Poder Judicial de la Provincia de Corrientes Dirección de Arquitectura Carlos Pellegrini 894 Tel Fax 03794 - 476741	Obra: Construcción Juzgado de Paz San Luis del Palmar	**UBICACION**	**Plano N°: 7**
	Plano: Detalle de núcleos húmedos		
	Proyecto y Dirección: Arqº Elsie María del Socorro Pérez Bertolini Arqº Patricia Sala		Escala: 1:100
	Diseño Estructural: Ing. Eduardo J. Caparà Diseño Inst. Eléctrica: Ing. Manuel Espasandin		Febrero 2022